

ケーブル端末処理工具 (細径低摩擦インドア光ファイバ用) 取扱説明書

◆概要

FA/FSC(現地付外被把持)コネクタ取付時に、1心0.25mmSM型細径低摩擦インドア光ファイバ「R15」(1SM-STインドア<0.25><R15>)専用の工具です。

◆ご使用前に必ずお読みください。◆
製品を安全にご使用いただくために以下の注意をお守り下さい。

ご使用にあたって

- 1.本工具はNTT仕様のインドアケーブルに適用しております。
※適合仕様: 1SM-STインドア<0.25><R15>

ご注意

- 1.機器の本記載以外での使用や分解・注油等は、故障の原因となりますので絶対に行わないで下さい。
- 2.本体に取り付けられている刃は、鋭く尖っている部分があり怪我の恐れがありますので素手でさわらないで下さい。
- 3.製品の故障や異常が発生した場合には、下記の連絡先までお問い合わせ下さい。

水気厳禁

注油厳禁

分解厳禁

保守・保管

刃物注意

- 1.ご使用後は清掃を行い、カスやゴミ等ない事を確認した後、収納・保管下さい。
- 2.万一水漏れした場合には、速やかにエアガンや乾いたウエス等で水気除去を行ってください。

◆住友電工オプティフロンティア株式会社

連絡先



東京営業所

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-3-13 赤坂センタービルディング
TEL.03-6406-2800 FAX.03-6406-4032

関西営業所

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜4-5-33 住友ビル
TEL.06-6229-8551 FAX.06-6227-9580

■押し込み工法用の先端作製■

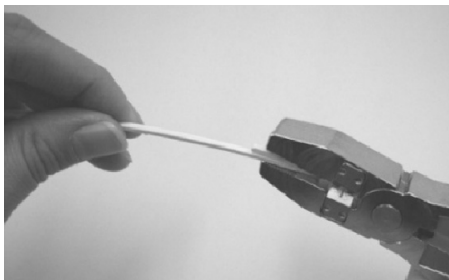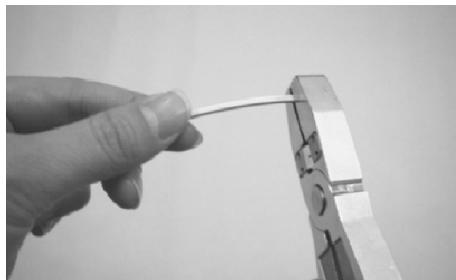

工具の先端全面に施した凸凹(すべり止め)でインドア光ファイバを保持し、先端から1cm程度のところで折り曲げます。

■コネクタ作製の端末処理■

- ①本工具を利用して、口出し開始箇所(先端から5cm前後)を確認します。


段差の部分に先端を合わせる

5cm

- ②インドア光ファイバの口出し開始位置をガイド部にセットします。
 ③ガイド(上凸部、下凹部)にインドア光ファイバを確実に乗せる。
 ④グリップを握り、インドア光ファイバの口出し開始箇所に刃先を下ろす。
 ⑤グリップを最後まで握り、切断完了。

ケーブル部

ケーブルガイド



【!!禁止!!】

グリップを握った状態で本工具を横方向へ引く(ファイバ心線を取り出そうとする) 行為は、ファイバ心線や刃へ深刻なダメージを与えます。決して行わないで下さい。

- ⑥インドア光ファイバの口出し側を本工具で握る。
 ⑦グリップで握った状態で、左手でインドア光ファイバを保持し右手で本工具を手前にインドア光ファイバと平行に引く。

■ペンチ機能(ケーブル切断補助機能) ■

- ①切断箇所をガイド部にセットします。
 ②ガイド(上凸部、下凹部)にインドア光ファイバを確実に乗せる。
 ③グリップを握り、インドア光ファイバの切断箇所に刃先を下ろす。
 ④グリップを最後まで握り、切断完了。

- ⑤インドア光ファイバを切断箇所に中心に両手で保持し、ファイバを切断箇所から折り曲げる。