


DFケーブル用外被分割ツール取扱説明書

◆概要

DFケーブルにおける支持線分離と外被分割の2作業を1つの工具に纏めた工具です。

適用確認品は以下の通りです。

- ・DFケーブル

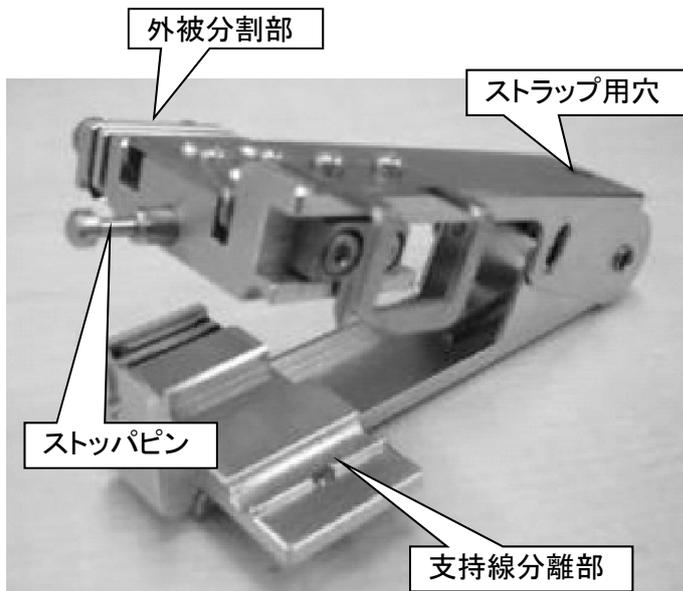

水気厳禁

注油厳禁

分解厳禁

刃物注意

◆ご使用前に必ずお読みください。◆

製品を安全にご使用いただくために以下の注意をお守り下さい。

ご使用にあたって

1. 本工具はDFケーブルに適用しております。

ご注意

1. 本工具は精密機器のため、強い衝撃を与えると性能が損なわれる可能性がありますので取り扱いに十分注意して下さい。
2. 機器の本記載以外での使用や分解、注油等は故障の原因となりますので絶対に行わないで下さい。
3. 本体に取り付けられている刃は、鋭く尖っている部分があり怪我の恐れがありますので素手でさわらないで下さい。
4. 製品の故障や異常が発生した場合には、下記の連絡先までお問い合わせ下さい。

保守・保管

1. ご使用後は清掃を行い、カスやゴミ等ない事を確認した後、収納・保管下さい。
2. 万一水漏れした場合には、速やかにエアガンや乾いたウエス等で水気除去を行ってください。
3. 支持線分割用の刃の交換は、専用の『DFケーブル支持線分離用替刃』を準備して2つのネジで固定して下さい。
4. 外被分割用の刃の交換は、弊社工場にて修理・調整が必要です。

住友電工オプティフロンティア株式会社

連絡先

東京営業所

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-3-13 赤坂センタービルディング
TEL.03-6406-2800 FAX.03-6406-4032

関西営業所

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜4-5-33 住友ビル
TEL.06-6229-8551 FAX.06-6227-9580

支持線分離

①ケーブルをガイドにセットする

●ポイント●

支持線を工具側の丸溝ガイドに合わせてセットする。

②工具を握り支持線を固定する《図1》

☆注意☆

- ①ケーブルを挟み込んだ上下部分を握り、確実にケーブルをセットしてください。《図2》
- ②支持線の外径ばらつきにより、ロックが掛かりづらい場合があります。




●ポイント●

ストップピンが突き出て工具が固定されていることを確認する。《図3》

③工具を手前に引き支持線を分離する

☆注意☆

- ①引く際は、ケーブルに対して真っ直ぐに引いてください。
- ②ねじれた状態で引くと刃を破損する恐れがあります。

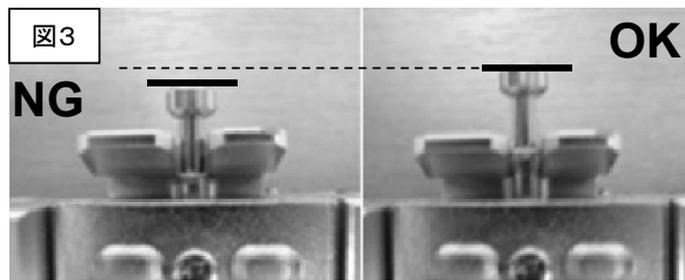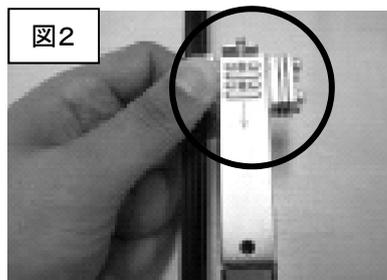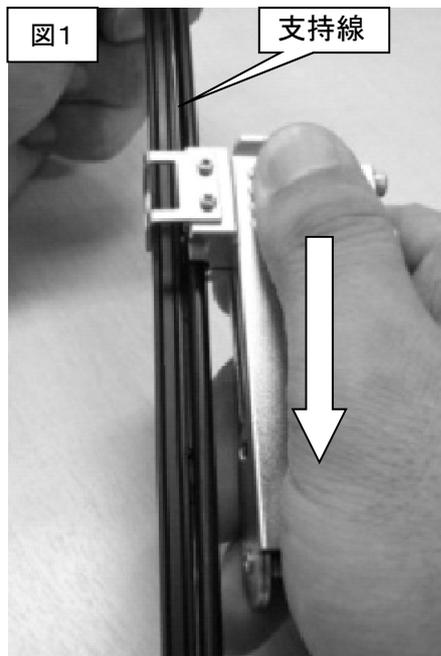

外被分割

①ケーブルをガイドにセットする《図4》

●ポイント●

ケーブルの2本のノッチが、下の2枚の刃に乗るように合わせてセットする。

②工具を握りケーブルを固定する《図5》

☆注意☆

- ①ケーブルを挟み込んだ上下部分を握り、確実にケーブルをセットしてください。
- ②ケーブルのばらつきにより、ロックが掛かりづらい場合があります。



●ポイント●

- ①上から見て黒い2枚の刃とケーブルの2本のノッチがあっていることを確認する。《図6》
- ②ストップピンが突き出て工具が固定されていることを確認する。《図3》

③ケーブルを固定している上下部分を持ち、 工具を手前に約30cm引いてケーブルの外被を分割する

☆注意☆

- ①引く際は、ケーブルに対して真っ直ぐに引いてください。
- ②ねじれた状態で引くと刃を破損する恐れがあります。
- ③2度引きは厳禁です。
ファイバ心線に傷をつける可能性があります。
- ③ケーブルのばらつきにより外被分割後、ロック解除する際にケーブルに食い込んで解除しにくい場合があります。
ストップピンを押し出した状態で《図7》の部分で矢印の方向に引き解除してください。

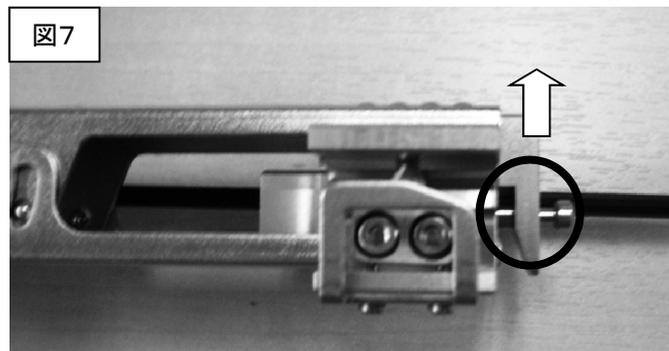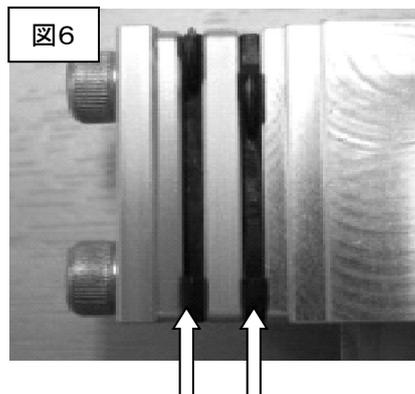

この2枚の刃に2本のノッチを合わせる